



# Placa ClimaComfort Compact 16

## Información técnica




### Descripción

Placa base, sin aislante térmico, fabricada en polipropileno moldeado por inyección, con adhesivo en la parte posterior para pegar directamente sobre el soporte existente. Compatible con tubo Roth X-PERT Ø16mm.

### Ventajas

- > Suelo radiante frío/calor de baja altura.
- > Placa ligera, flexible y autoadhesiva.
- > Unión entre placas machihembrada.
- > Estructura de nopas para colocación de tubo Ø16 a paso múltiplo de 5 cm.
- > Alta resistencia al tránsito de los operarios.

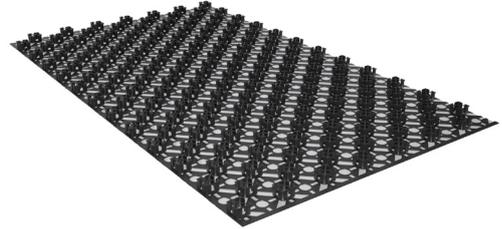

### Dimensiones, referencia y suministro

Referencia	Descripción	Dimensiones	Suministro
4027000019	Placa ClimaComfort Compact 16	1200 x 800 x 19,5 mm.	Caja 20 placas

### Características técnicas


<b>Superficie útil</b>	0,96 m <sup>2</sup> /placa (19,20 m <sup>2</sup> /caja).
<b>Altura total del sistema (sin revestimiento final)</b>	25mm con mortero autonivelante Laterlite PaRis SLIM o similar. 30mm con mortero autonivelante Weberfloor Radiante o similar.
Instalar siempre sobre un soporte limpio, seco, liso, nivelado, rígido y resistente. Consultar con el fabricante del mortero elegido el tratamiento previo del soporte antes de colocar placas.	

### Imágenes

Detalle film protector del adhesivo




Detalle mortero autonivelante rellenando placa

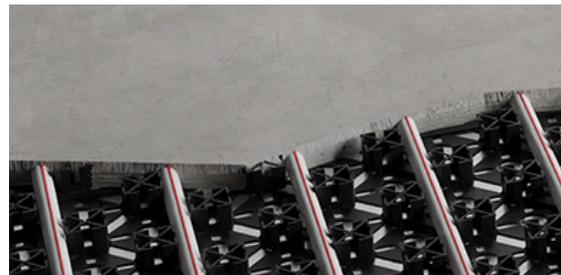

Detalle unión entre placas



Detalle sección sistema completo (sin revestimiento)

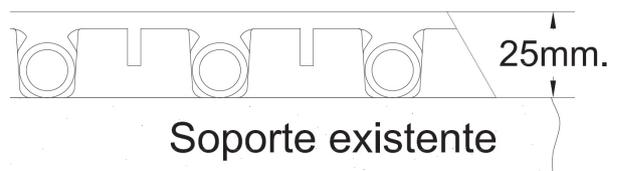

**ROTH IBÉRICA, S.A.U.**

Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 Km.86, 31500 Tudela (Navarra)

Tel.: 948 844 406

E-Mail: tecnico@roth-spain.com

Roth Ibérica, S.A.U. se reserva el derecho de modificar esta ficha y sus características técnicas sin previo aviso.